

Poteau classe D

En béton armé ou précontraint

- Les âmes des poteaux sont lisses afin d'éviter un moyen direct d'ascension, pour une sécurité accrue
- Des réservations permettent le passage des feuillards


Caractéristiques techniques

- Fiches des spécificités dimensionnelles disponibles sur demande
- Perçage normalisé
- Traçabilité du produit
- Béton gris ou teinté dans la masse
- Plaque règlementaire Danger de Mort
- Résistance à la corrosion E (XS1 – XD1) et au gel / dégel XF1
- Marquage CE (déclarations de performance disponibles sur demande)
- Normes EN 12843 et NF C 67 220
- Certification ISO 9001 : 2015
- Notes de calcul et centres de fabrication agréés

Gamme

Efforts	Hauteur totale						
	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	16 m	18 m
2,5 kN	X	X	X				
4 kN	X	X	X	X	X		
6,5 kN	X	X	X	X	X	X	
8 kN	X	X	X	X	X	X	X
10 kN	X	X	X	X	X	X	X
12,5 kN	X	X	X	X	X	X	X
16 kN	X	X	X	X	X	X	X

Ces valeurs sont données à titre indicatif.

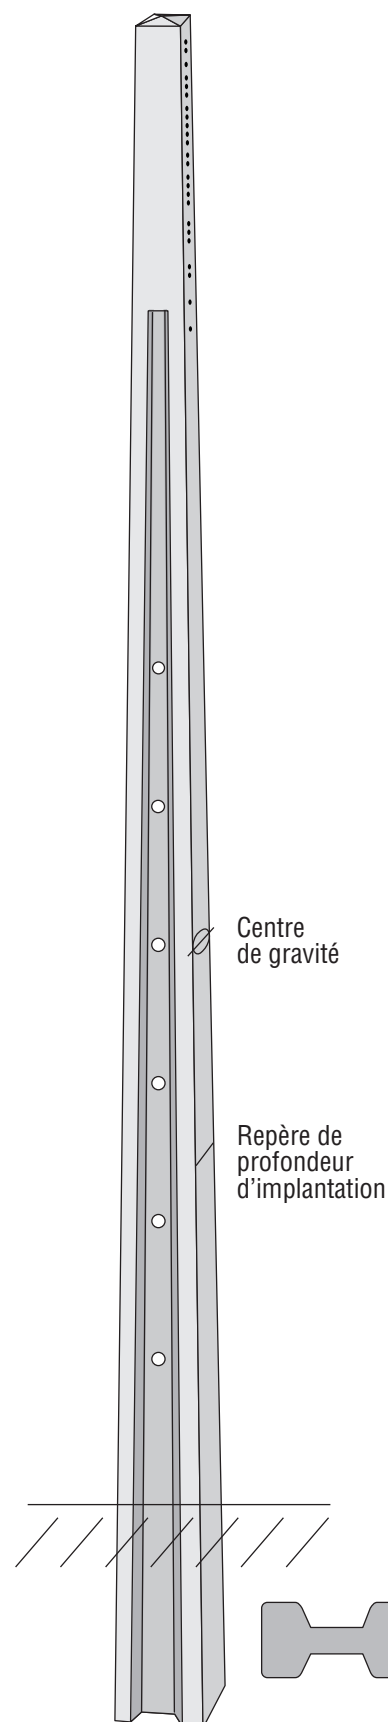

Pour les hauteurs et les efforts complémentaires, hors normes, merci de nous consulter

Implantation nationale pour une meilleure réactivité
Transport sur chantier et déchargement

www.stradal-energie.fr